


Typ RWB

Halksäker ramp i aluminium durkplåt, som används mellan fordonet och lastbryggan.


Fastsättningskonstruktioner finns tillgängliga enligt alternativ 1, 2 eller 3, avbildat nedan.

Rostfri gängjärnsstång (ø 16mm) är inkluderad.

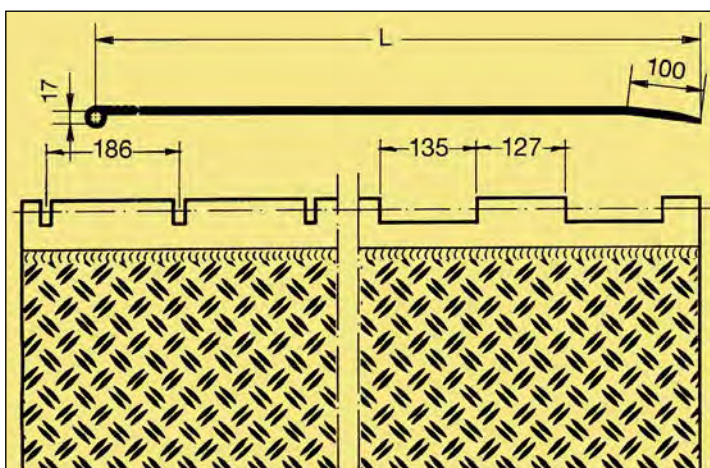

Alternativ 3

Alternativ 1 och 2

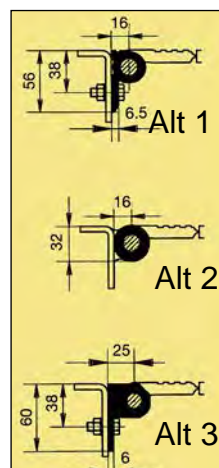


Bultade
Aluminiumprofiler

Påsvetsade stålrör

Genomgående stålprofil, som svetsas och/eller bultas.

Längd (mm)	Bredd (mm)	Kapacitet (Kp)	Vikt (kg/styck)	Alternativ 1 Beställn. Nr	Alternativ 2 Beställn. Nr	Alternativ 3 Beställn. Nr
600	2300	2500	40	7059000-00000	7059000-10000	7059000-20000
600	2500	2500	44	7059000-00010	7059000-10010	7059000-20010
800	2300	1900	53	7059000-00020	7059000-10020	7059000-20020
800	2500	1900	58	7059000-00030	7059000-10030	7059000-20030
900	2300	1700	59	7059000-00040	7059000-10040	7059000-20040
900	2500	1700	65	7059000-00050	7059000-10050	7059000-20050
1000	2300	1500	66	7059000-00060	7059000-10060	7059000-20060
1000	2500	1500	72	7059000-00070	7059000-10070	7059000-20070

Andra format enligt förfrågan

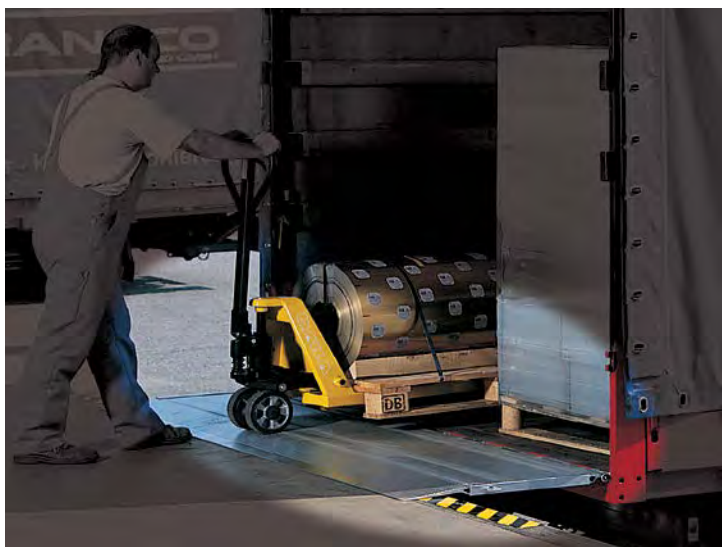

Typ RPB


Halksäker ramp i aluminium med strägpressade profiler, som används mellan fordonet och lastbryggan.

Fastsättningskonstruktioner finns tillgängliga enligt alternativ 1, 2 eller 3, avbildat nedan.

Rostfri gångjärnsstång (ø 16mm) är inkluderad.



Typ RPB-30

Bakgavelrampers med profil 30 mm

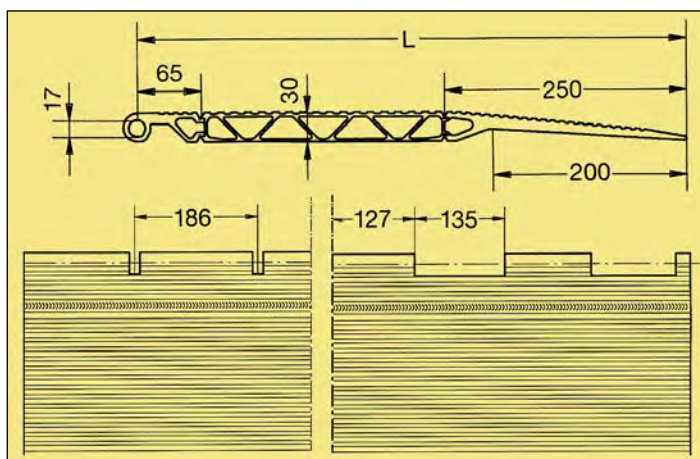

Alternativ 3


Alternativ 1 och 2

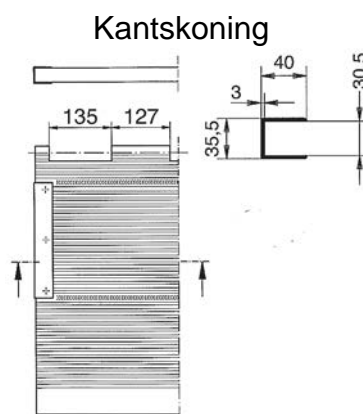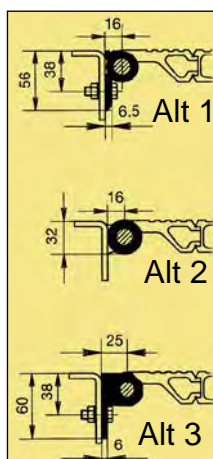



Kan som tillval erhållas med nitad kantskoning.

Typ RPB-40

Bakgavelrampers med profil 40 mm

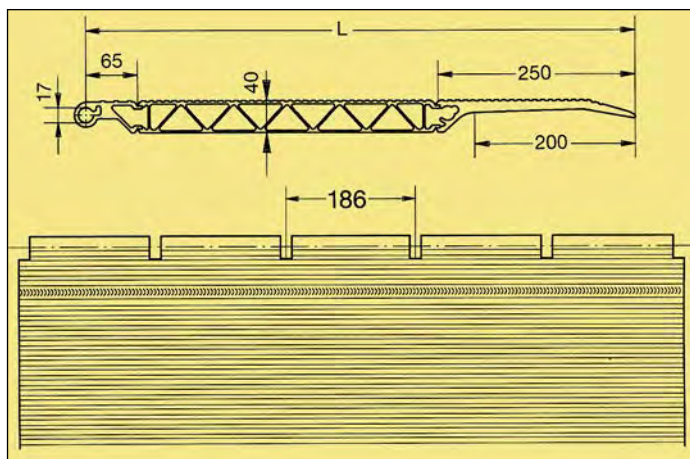


Levereras endast som alternativ 3

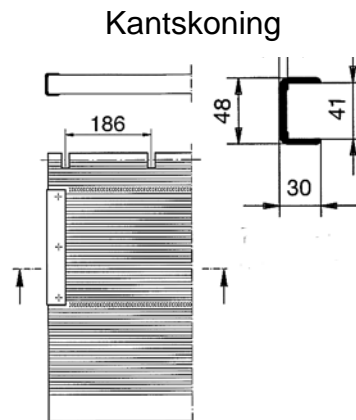


Kan som tillval erhållas med nitad kantskoning.


Kapacitet: Se 9B:3



Alternativ 1
Bultade Aluminiumprofiler

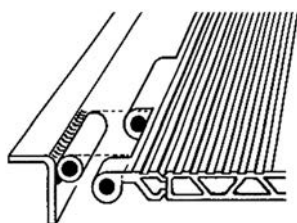

Alternativ 2
Påsvetsade stålrör

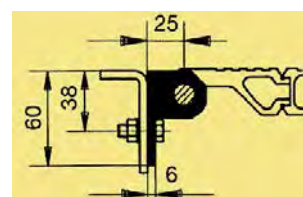

Alternativ 3
Genomgående stålprofil som svetsas och/eller bultas.

RPB - 30

Längd (mm)	Bredd (mm)	Kapacitet (Kp)	Vikt (kg/lm)	Alternativ 1 Beställn. Nr	Alternativ 2 Beställn. Nr	Alternativ 3 Beställn. Nr
565	Enligt kundönskemål	3500	16	7059100-00000	7059100-10000	7059100-20000
690		3000	19	7059100-00010	7059100-10010	7059100-20010
815		2500	22	7059100-00020	7059100-10020	7059100-20020
940		2300	26	7059100-00030	7059100-10030	7059100-20030
1065		2100	29	7059100-00040	7059100-10040	7059100-20040
1190		1900	32	7059100-00050	7059100-10050	7059100-20050
1315		1600	35	7059100-00060	7059100-10060	7059100-20060
1565		1300	42	7059100-00070	7059100-10070	7059100-20070
1690		1100	45	7059100-00080	7059100-10080	7059100-20080
1815		900	48	7059100-00090	7059100-10090	7059100-20090
2065		700	54	7059100-00100	7059100-10100	7059100-20100
Kantskoning 30 mm				7060000-00000	7060000-00000	7060000-00000

RPB - 40

Längd (mm)	Bredd (mm)	Kapacitet (Kp)	Vikt (kg/lm)	Alternativ 3 Beställn. Nr
565	Enligt kundönskemål	4500	21	7059200-20000
690		4000	23	7059200-20010
815		3500	27	7059200-20020
940		3000	31	7059200-20030
1065		2800	33	7059200-20040
1190		2600	37	7059200-20050
1315		2500	41	7059200-20060
1565		2400	47	7059200-20070
1690		2100	51	7059200-20080
1815		1800	53	7059200-20090
2065		1400	60	7059200-20100
Kantskoning 40 mm				7060000-10000